


# FARVEPLANCHE

## UDVENDIGT TRÆVÆRK PÅ SOMMERHUSE OG UDHUSE/GARAGER.

Bygningens ydersider skal udføres med bræddebeklædning.  
Det samme gælder hegn i forbindelse med bygningerne.


Til bygningens udvendige træværk skal anvendes følgende farver:



Gråblå - 2010 - B




Svenskrød - 5050-Y90R




Hvid - 1005-Y20R



Rød mørk - 6040-Y80R

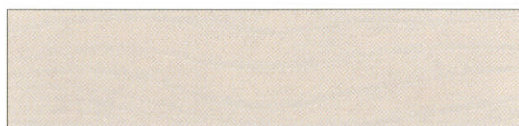

Grå - 2005-Y20R

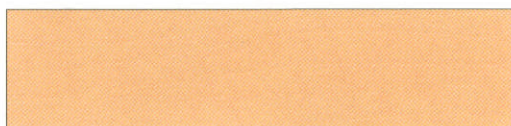


Okkergul - 2030-Y30R



Grå - 4005-Y20R




Brun - 7030-Y50R

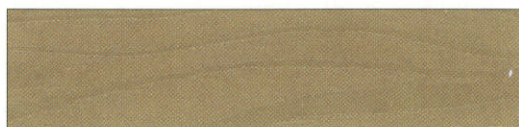

Imprægneringsgrøn - 5020-G90Y



Brun - 8010-Y50R

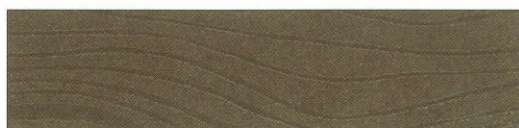

Grøn umbra mørk - 7020-G70Y



Sort

Herudover kan farveløs trykimprægneringsvæske godkendes.

Under hver farve er angivet farvens nummer i NCS-farve-indexet.  
(NCS = Natural Colour System). NCS-nummeret er éntydigt.  
Den lokale farvehandler har NCS-indexet.

Hjørring kommunes byggeafdeling har farveprøverne på brædder.

Hjørring kommune

Teknisk Forvaltning

Bilag til lokalplan

Genoptrykt 1997